

bizhub C364e

- ◊ Barevná multifunkce A3
- ◊ Až 36 barevných stran za minutu

▪ Funkce



Kopirování

- barevné
- černobílé



Tisk

- barevný
- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový

– USB



Skenování

- barevné
- černobílé
- sken do emailu
- sken ke mně

- sken do SMB
- sken domů
- sken do FTP
- sken do boxu

- sken do USB
- sken do WebDAV
- sken do DPWS
- síťový TWAIN




Faxování

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Boxy


- opakování tisk
- distribuce
- sdílení
- z boxu-do-boxu

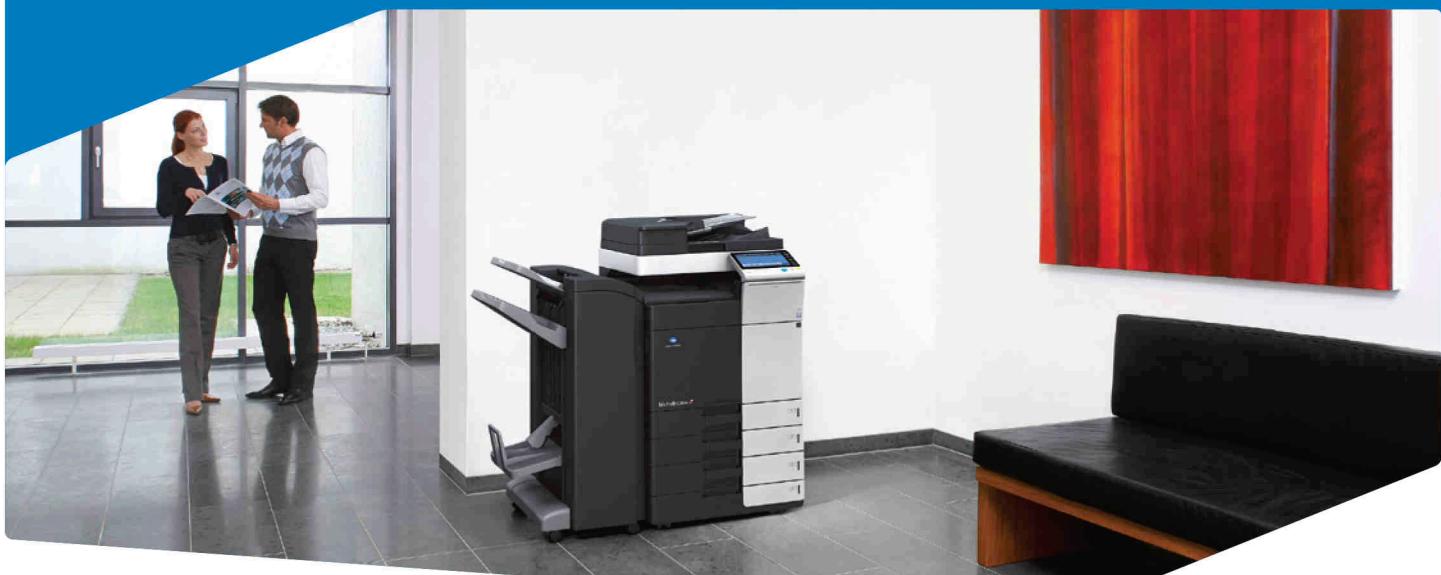

Technologie

EMPERON™	✓	TONER SIMITRI® HD	✓	IWS	✓	OPEN API	✓	i-OPTION	✓	CSRC	✓
----------	---	-------------------	---	-----	---	----------	---	----------	---	------	---

Možnosti konfigurace

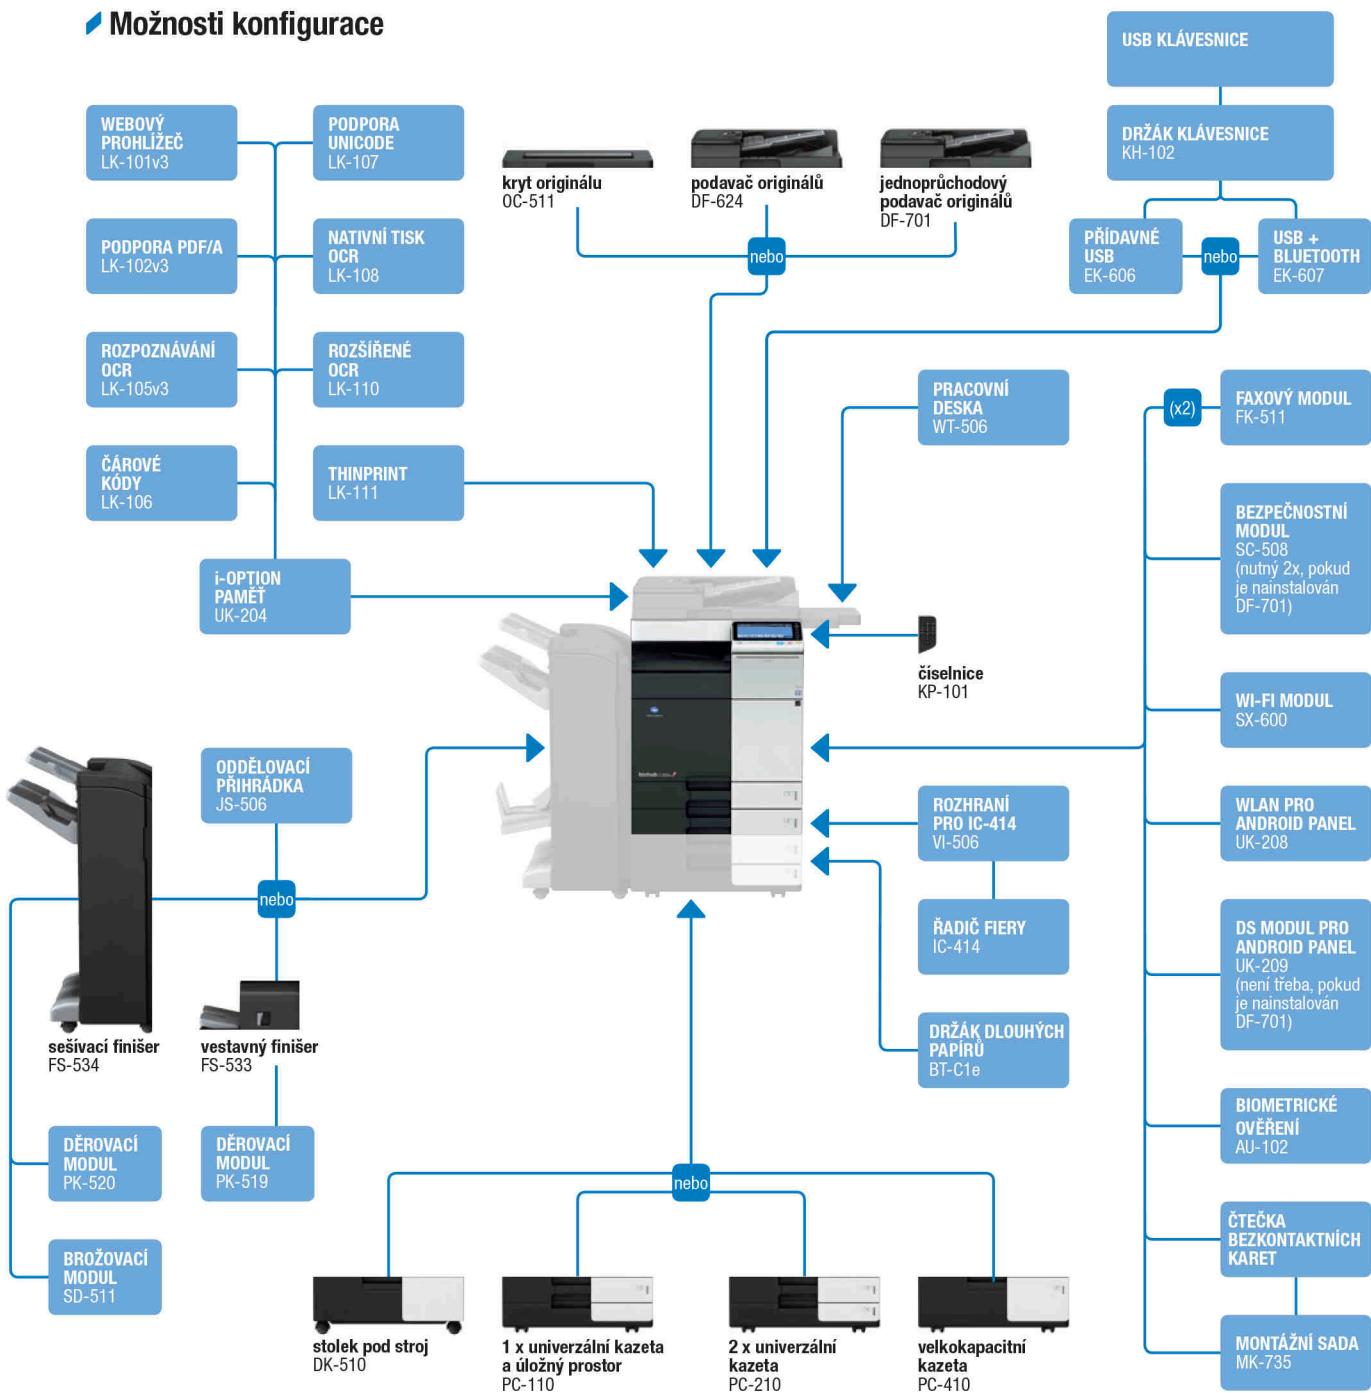

Možnosti dokončování



bizhub C364e	Komunikační centrum s rychlosťí 36 str/min černobílé a barevné. Standardně tiskový řadič Emperor™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papíru 500 + 500 listů a 150 listů boční vstup. Média A6 až SRA3 s gramáží 52–300 g/m², dlouhé papíry 1,2 m. Standardně 2 GB paměti, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
DF-624 podavač originálů	automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 100 listů
DF-701 jednopřechodový podavač originálů	automatický oboustranný jednopřechodový podavač dokumentů, kapacita 100 listů
OC-511 kryt originálu	kryt místo automatického podavače
PC-110 1x univerzální kazeta	A5–A3, 500 listů, 52–256 g/m²
PC-210 2x univerzální kazeta	A5–A3, 2x 500 listů, 52–256 g/m²
PC-410 velkokapacitní kazeta	A4; 2 500 listů; 52–256 g/m²
DK-510 stolek pod stroj	úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
FS-533 vestavný finišer	sešívaní 50 listů, max. výstup 500 listů
PK-519 děrovací modul pro FS-533	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
FS-534 sešívací finišer	sešívaní 50 listů, max. výstup 3 300 listů
PK-520 děrovací modul pro FS-534	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
SD-511 brožovací modul pro FS-534	sešívaní a ohyb ve hřbetu, poloviční a dopisní sklad
JS-506 oddělovací příhrádka	adresovatelný výstup, např. pro oddělení faxu
WT-506 pracovní deska	umístění ověřovacího zařízení, odkládací plocha
FK-511 faxový modul	Super G3 fax, digitální faxové funkce

IC-414 tiskový řadič Fiery	profesionální barevný tiskový řadič
VI-506 rozhraní pro IC-414	rozhraní pro tiskový řadič Fiery
KP-101 číselnice	pro použití místa dotykového obrazovky
KH-102 držák klávesnice	pro umístění znakové USB klávesnice
EK-606 USB rozhraní	rozšíření pro připojení USB klávesnice
EK-607 USB + Bluetooth	Bluetooth a přidavné USB rozhraní pro klávesnice
bezkontaktní čtečka karet	různé technologie identifikačních karet
MK-735 montážní sada	instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet
AU-102 biometrický ověřování	skener kapilár prstu
SC-508 bezpečnostní modul	ochrana před kopírováním (při nainstalovaném DF-701 jsou pro funkční ochranu nutné 2 moduly)
BT-C1e držák dlouhých papírů	pro tisk na více dlouhých papírů
LK-101v3 webový prohlížeč	licence pro webový prohlížeč
LK-102v3 podpora PDF/A	LK-102v3 podpora PDF/A, šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem
LK-105v3 rozpoznávání OCR	skenování do prohledávacích PDF a PPTX
LK-106 čárové kódy	podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 Unicode	podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 tisk OCR	podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-110 rozšířené OCR	skenování do různých souborových formátů vč. DOCX a XLSX, přímý tisk přílohy z emailů, faxování do sPDF
LK-111 ThinPrint	nativní ThinPrint klient
UK-204 paměti i-Option	rozšíření paměti pro i-Option, nutné pro licence LK
UK-208 WLAN pro Android panel	nutné pro alternativní ovládací panel na platformě Android
UK-209 DS modul pro Android panel	nutné pro alternativní panel na platformě Android (není nutný, pokud je nainstalován DF-701)
SX-600 WiFi modul	externí adaptér pro bezdrátovou síť

Technické údaje

KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces	elektrostatický laserový, tandemový, neprůmý
Tonerový systém	polymerovaný toner Simitri® HD
Rychlosť kopír./tisku A4 (černobílé/barevné)	až 36 str/min
Rychlosť kopír./tisku A3 (černobílé/barevné)	až 18 str/min
Rychlosť oboustranného tisku A4 (čb./barevné)	až 36 str/min
Doba 1. kopie	5,3 s černobílé; 6,9 s barevné
Doba zahřívání	asi 20 s
Rozlišení kopirování	600 x 600 dpi
Potolony	256 odstínů
Vícenásobné kopirování	1–9 999
Formát originálů	A5–A3
Měřítko	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítko
Kopirovací funkce	kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopirování

TISK

Rozlišení tisku	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL6 (XL3.0), PCL 5 PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Operační systémy	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Písma tiskárny	80x PCL Latin 137x PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; mixmedia a mixplex; "Oblibené nastavení" přednastavení úloh; přetisk; vodoznak; ochrana před kopirováním, "průklepový" tisk

TISK (VOLITELNĚ)

Tiskový řadič	interní Fiery IC-414
Procesor řadiče	Intel Pentium, 2,6 GHz
Paměť / pevný disk	2 GB / 160 GB
Jazyky popisu stránky	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Operační systémy	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS 9.x/10.x

SKENOVÁNÍ

Rychlosť skenování (černobílé / barevné)	až 160 str/min (s volitelným DF-701)
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	sítový TWAIN skenování do e-mailu (sken ke mně) skenování na FTP skenování do SMB (sken domů) skenování do boxu skenování do WebDAV skenování do DPWS skenování na USB
Souborové formáty	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (volitelně); kompaktní PDF; šifrované PDF; prohledávací PDF (volitelně), XPS; kompaktní XPS; PPTX a prohledávací PPTX (volitelně); prohledávací DOCX/XLSX (volitelně)
Cílové adresy	2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP
Skenovací funkce	anotace (text/čas/datum) pro PDF, až 400 přednastavení, náhledy skenů v reálném čase, skenování dlouhých originálů

FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3 (volitelně)
Faxový přenos	analogový, i-Fax, barevný i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Rozlišení faxování	max.: 600 × 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR;JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 100 (jednotlivé + skupiny)
Faxové funkce	výžadaný fax; odložený fax, přenos z PC, příjem do důvěrného boxu; přesměrování na email/FTP/SMB, až 400 přednastavení

UŽIVATELSKÉ BOXY

Max. lze uložit	až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stránek
Typy uživatelských boxů	veřejné osobní (s heslem nebo ověřením) skupinové (s ověřováním)
Typy systémových boxů	zabezpečený tisk tisk šifrovaných PDF příjem faxu faxová výzva
Funkce uživatelských boxů	opakování tisk kombinace download odesílání (email/FTP/SMB a fax) kopírování z boxu do boxu

SYSTÉM

Systémová paměť	2 048 MB (standardně)
Systémový pevný disk	250 GB (standardně)
Rozhraní	10-BASE-T/100-BASE-T/1000-BASE-T Ethernet; USB 2.0
Sítové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy rámců	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podavač originálů (volitelný)	až 100 originálů, A6–A3, 35–163 g/m ² možnost otácejícího nebo duálního podavače
Tisknutelné formáty	A6–SRA3, vlastní formáty papíru, dlouhý papír max. 1200 x 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 1 150 listů max: 3 650 listů
1. kazeta	500 listů; A5–A3, 52–256 g/m ²
2. kazeta	500 listů; A5–SRA3, 52–256 g/m ²
3. kazeta (volitelná)	1 x 500 listů; A5–A3, 52–256 g/m ²
3. a 4. kazeta (volitelné)	2 x 500 listů; A5–A3, 52–256 g/m ²
Velkokapacitní kazeta (volitelná)	2 500 listů; A4, 52–256 g/m ²
Boční vstup	150 listů, A6–SRA3, vlastní formáty, 60–300 g/m ² , dlouhé papíry
Automatický oboustranný tisk	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Režim dokončování (volitelné)	odsazování, skupinkování, třídění, sešívání, děrování, poloviční sklad, dopisní sklad, brožura
Výstupní kapacita	max.: 3 300 listů (s finišerem) max.: 250 listů (bez finišera)

Sešívání	max.: 50 listů (80 g/m ²) nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita při sešívání	max.: 1 000 listů
Dopisní sklad	až 3 listy
Kapacita dopis. skladu	max.: 30 listů (v příhrádce), neomezená
Brožura	max.: 20 listů (80 g/m ²) nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita brožur	max.: 100 listů (v příhrádce), neomezená
Životnost toneru	černý 27 000 stran; CMY 25 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	černá 120 000 / 600 000 stran, CMY 90 000 / 600 000 stran (válec/vývojnice)
Napájení	220–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	špičkový odběr do 1,5 kW (systém) TEC 2,21 kWh ²
Rozměry systému (š x h x v)	615 x 685 x 779 mm (bez podavače a spodní jednotky na papír)
Hmotnost systému	asi 85 kg

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	ISO 15408 EAL3 (v procesu certifikace); shoda s IEEE 2600.1; IP filtrování a blokování portů; sítová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPSec, IEEE 802.1x; ověřování uživatelů, záznamy ověřování; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních typů), šifrování dat pevného disku (AES 128); automatický výmaz dat z paměti, důvěrný příjem faxu; šifrování tiskových dat uživatelů, volitelně ochrana proti kopírování (zabránilení kopie, kopie pod heslem)
Účtování	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka) definice přístupu uživatelů k funkcím volitelné biometrické ověřování (kapiláry prstu) volitelné ověřování bezkontaktní kartou
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Mobile Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

¹ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití.² Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silných papírech a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáži 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, sítových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí strány konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo píreúrovený tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



Váš prodejce:

Rekant s.r.o., Severozápadní I. 285/8, Praha 4 - Spořilov. Kontakty: 244-471-760, rekant@rekant.cz, www.rekant.cz